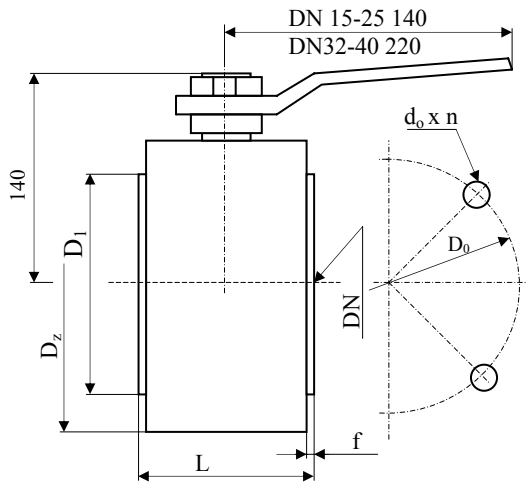
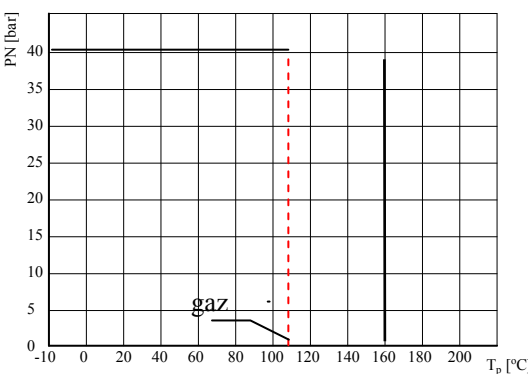


Kurki kulowe WK 4a PB

| Ciśnienie | Temperatura max | DN | D ₁ | D ₀ | D ₀ | n | D _z | f | L | H | a | s | Kvs | Waga | Zab. wg DIN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---|----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1,6 do 4,0 MPa | 110° C | Mm | | | | Ilość | mm | | | | | | m ³ /h | kg | | | | | |
|  | | 15 | 47 | 65 | 14 | 4 | 95 | 2 | 40 | 55 | - | - | 14,7 | 2,2 | | | | | |
| | | 20 | 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 2 | 45 | 65 | - | - | 26,2 | 3,0 | | | | | |
| | | 25 | 68 | 85 | 14 | 4 | 115 | 2 | 50 | 70 | - | - | 40,9 | 4,0 | | | | | |
| | | 32 | 78 | 100 | M16 | 4 | 140 | 2 | 70 | 100 | - | - | 67 | 5,0 | | | | | |
| | | 40 | 88 | 110 | M16 | 4 | 150 | 3 | 75 | 105 | - | - | 104,7 | 6,5 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | <p>W zamówieniu należy podać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnicę nominalną DN w mm, - ciśnienie PN w MPa, - temperaturę czynnika roboczego T_p w °C, - rodzaj czynnika roboczego - długość zabudowy L w mm (na specjalne zamówienie) <p>Podanie w zamówieniu wszystkich wymienionych powyżej parametrów jest gwarancją prawidłowego doboru kurka.</p> | | | | <p>Specyfikacja materiałowa:</p> <p>Korpus – St3S</p> <p>Kula – mosiądz z powłoką Cr-Ni</p> <p>Trzpień - 40H</p> <p>Uszczelka kuli – PTEF</p> <p>Uszczelki „O” – NBR</p> <p>Uszczelka trzpienia –NBR</p> <p>Sprężyna – 50 HF</p> <p>Kołnierze przyłączeniowe: PN/H-74710/04</p> <p>Powierzchnie uszczelniające koł.: typ „z” wg PN/H wg życzeń klienta</p> | | | |
| <p>Przeznaczenie:</p> <p>propan butan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |