


ZASUWY NOŻOWE

Typ ZNG, ZNC

Standard wykonania

- Jednoczęściowy, odlewany korpus
 - Przyłącze międzykołnierzowe wg EN1092-2 PN10
 - Jednokierunkowa szczelność
 - Korpus: żeliwo sferoidalne (ZNG), staliwo kwasoodporne (ZNC)
 - Uszczelnienie: NBR (ZNG), EPDM (ZNC), inne na zapytanie
 - Nóż: AISI 304 (ZNG), AISI 316 (ZNC)
 - Trzpień wznoszący AISI 420, kółko niewznoszące
 - Powłoka na bazie żywicy epoksydowej, kolor RAL 5015
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Max. ciśnienie robocze: | • Max. temperatura robocza: |
| DN50-DN200 - 10 bar | +110°C (EPDM) |
| DN250 - 8 bar | +80°C (NBR) |
| DN300 - 6 bar | |
| DN350 - DN400 - 4 bary | |
| DN450 - DN600 - 3 bary | |

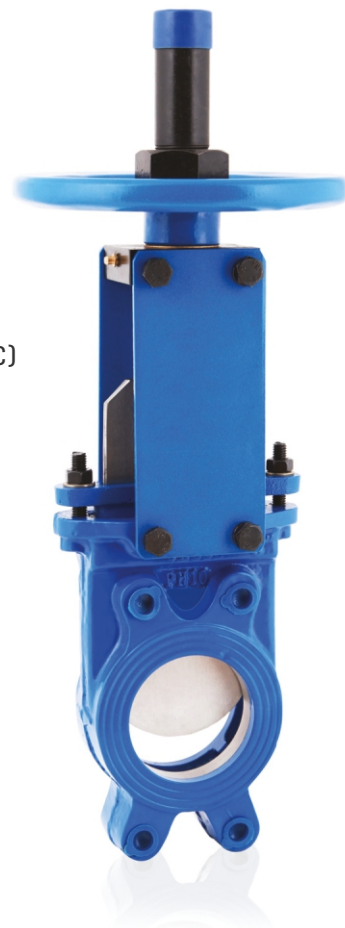

Zastosowanie

- Oczyszczalnie i przepompownie ścieków
- Stacje przesypowe materiałów sypkich
- Przemysł celulozowo-papierniczy, chemiczny, spożywczy, browarniczy i górniczy

Sterowanie




- Kółko ręczne



- Napęd pneumatyczny

ZASUWA NOŻOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

Nr	Nazwa	Typ ZNG/R	Typ ZNC/P
1	KORPUS	GGG40	CF8M
2	PŁYTA DOCISKOWA	GGG40	CF8M
3	NAKRĘTKA	AISI304	AISI304
4	PODKŁADKA	AISI304	AISI304
5	ŚRUBA	AISI304	AISI304
6	NÓŻ	AISI304	AISI316
7	PŁYTA WSPORCZA	STAL	STAL
8	USZCZELNIENIE	NBR	EPDM
9	PIERŚCIEN USTALAJĄCY	AISI304	AISI316
10	USZCZELNIENIE DŁAWICY	PTFE	PTFE
11	USZCZELNIENIE	NBR	EPDM
12	ŚRUBA	AISI304	AISI304
13	NAKRĘTKA	AISI304	AISI304
14	TRZPIEŃ	AISI420	AISI420
15	POKRYWA DOLNA	STAL	STAL
16	ŚRUBA	AISI304	AISI304
17	PODKŁADKA	AISI304	AISI304
18	USZCZELNIENIE	NBR	NBR
19	ŁOŻYSKO	KOMPOZYT	KOMPOZYT
20	USZCZELNIENIE TRZPIENIA	NBR	NBR
21	TŁOK	ALUMINIUM/ŻELIWO	ALUMINIUM/ŻELIWO
22	ŚRUBA + PODKŁADKA	STAL	STAL
23	CYLINDER	ALUMINIUM	ALUMINIUM
24	O-RING	NBR	NBR
25	O-RING	NBR	NBR
26	POKRYWA CYLINDRA	ALUMINIUM/ŻELIWO	ALUMINIUM/ŻELIWO

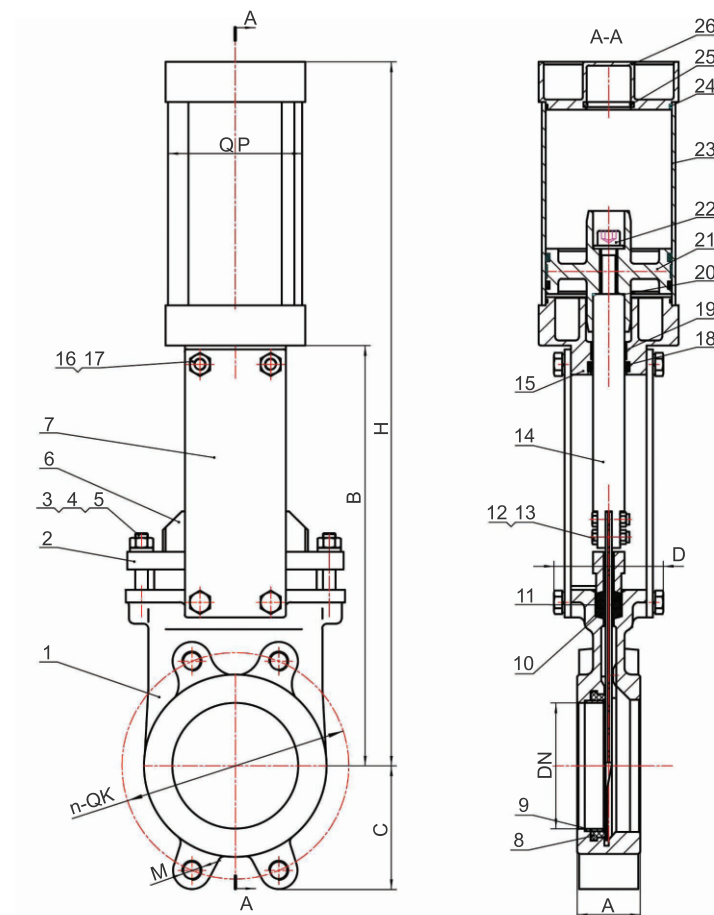

DN	A	B	C	D	H	G	P	n	M	Kg
DN50	40	242	60	92	417	1/4"	100	4	4-M16	9.2
DN65	40	265	65	92	433	1/4"	100	4	4-M16	9.7
DN80	50	287	8B	92	560	1/4"	100	8	4-M16	11.5
DN100	50	334	100	92	655	1/4"	100	8	4-M16	13.3
DN125	50	374	113	102	655	1/4"	125	8	4-M16	19.5
DN150	60	426	128	102	730	1/4"	125	8	4-M20	22.2
DN200	60	532	155	120	918	1/4"	160	8	4-M20	49
DN250	70	641	195	120	1072	3/8"	200	12	6-M20	71
DN300	70	741	216	120	1465	3/8"	200	12	6-M20	87.5

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia